NEXA SMILE

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA - MONTAŻ NA TAŚMĘ

GWARANCJA
5 lat

PRODUCENT / GWARANT
NewOps Michał Bańkowski
ul. Podrzeczna 30, 21-532 Łomazy, Polska
kontakt@newops.pl

Warunki gwarancji

Gwarant udziela konsumentom gwarancji na produkt NEXA SMILE marki NewOps. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu i obowiązuje na terytorium całego świata.

Wyłączenia gwarancji

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu będących następstwem:

- nieprawidłowego montażu, użytkowania, czyszczenia lub konserwacji produktu,
- zdarzeń losowych, takich jak na przykład pożar,
- oddziaływania substancji chemicznych,
- uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji produktu,
- nadmiernego obciążenia produktu,
- nieprzestrzegania instrukcji montażu i użytkowania.

Ochrona gwarancyjna nie obejmuje zużycia wynikającego z normalnego użytkowania produktu. Gwarancja nie dotyczy również produktów kupionych jako niepełnowartościowe ani produktów, w których bez wiedzy i zgody gwaranta dokonano jakichkolwiek przeróbek.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wykraczające poza zakres udzielonej gwarancji. Jeżeli sprzedana rzecz jest niezgodna z umową, kupującemu przysługują ustawowe środki ochrony prawnej wobec sprzedawcy, realizowane na jego koszt. Udzielona gwarancja pozostaje bez wpływu na te uprawnienia.

Zgłoszenie wad produktu

W przypadku stwierdzenia wady produktu konsument może złożyć reklamację pocztą elektroniczną na adres podany na początku instrukcji, za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu albo kontaktując się ze sprzedawcą poprzez internetową platformę handlową - zależnie od miejsca zakupu produktu.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- imię i nazwisko,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- dowód zakupu produktu,
- szczegółowy opis zauważonej wady,
- zdjęcia przedstawiające zgłaszany problem.

Rozpatrzenie reklamacji przez gwaranta

Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przekazując odpowiedź elektronicznie na wskazany adres e-mail.

Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie przekazanie produktu do weryfikacji, reklamujący dostarcza go na własny koszt na adres wskazany przez gwaranta. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszt dostarczenia produktu zostanie reklamującemu zwrócony.

Po otrzymaniu reklamowanego produktu gwarant podejmie działania naprawcze w terminie 30 dni. Jeżeli przekazanie produktu nie będzie wymagane, termin 30 dni liczony jest od dnia poinformowania reklamującego o rodzaju podejmowanych działań. Działania naprawcze obejmują usunięcie wady albo wymianę produktu na egzemplarz wolny od wad - zgodnie z decyzją gwaranta.

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania

NEXA SMILE może być użytkowany bezpiecznie, jeżeli został prawidłowo zamontowany oraz jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.

Uwaga

- Produkt może zawierać niewielkie elementy stwarzające ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Produkt nie posiada atestów jako wyrób przeznaczony dla dzieci.
- Podczas użytkowania należy regularnie kontrolować ogólny stan produktu oraz sprawdzać, czy elementy mocujące nie uległy poluzowaniu.

- Nadmierne obciążenie produktu może powodować zagrożenie podczas użytkowania i doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
- Należy zachować szczególną ostrożność w wilgotnym otoczeniu, ponieważ zwiększa ono ryzyko poślizgnięcia się i upadku.

Ogólne zasady montażu

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z całą instrukcją. Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu oraz stosować się do poniższych zasad:

- Montaż powinien zostać przeprowadzony przez osobę pełnoletnią. Nie należy montować produktu, jeżeli stwierdzono braki, wady lub uszkodzenia produktu albo jego elementów.
- Przed montażem należy upewnić się, że wybrana powierzchnia jest odpowiednia do montażu na taśmę 3M™ VHB.
- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP oraz korzystać ze środków ochrony osobistej, takich jak rękawice lub okulary ochronne, jeżeli są zalecane.

Powierzchnia montażu i maksymalne obciążenie

- Powierzchnia montażowa musi być czysta, sucha, gładka i odtłuszczona. Produkt musi całkowicie przylegać do podłoża na całej powierzchni mocowania. Powierzchnie z fugą, chropowate, fakturowane lub nierówne NIE nadają się do montażu.
- Produkt można montować na następujących materiałach: ceramika, PVC, aluminium oraz drewno lakierowane.
- Po zamontowaniu produktu należy pozostawić go bez obciążenia przez 24 godziny.
- Maksymalne obciążenie produktu wynosi 1 kg.

Konserwacja

Do czyszczenia produktu nie należy używać szorstkich gąbek ani preparatów zawierających materiały ścierne, ponieważ mogą one zmatowić lub porysować powierzchnię.

Nie należy stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, kwasy ani ocet spożywczy. Środek czyszczący należy najpierw sprawdzić w mało widocznym miejscu produktu.

Powierzchnię produktu należy czyścić miękką ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

PRZYGOTOWANIE ŚCIANY

1. Oczyść i odtłuść powierzchnię.

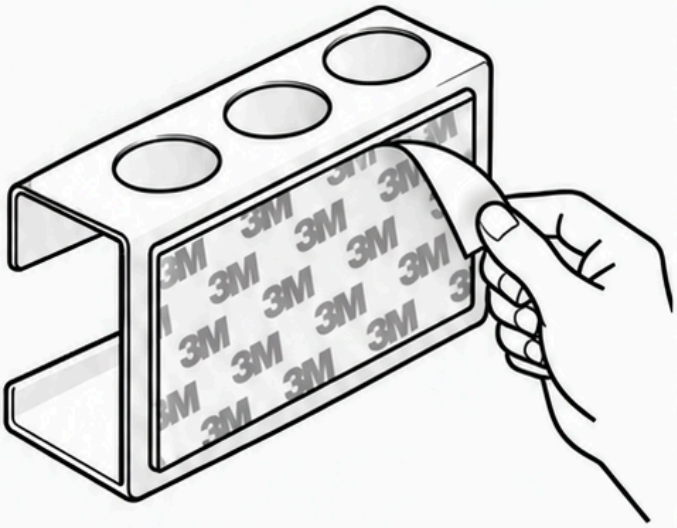

USUNIĘCIE FOLII

2. Odklej folię ochronną z taśmy.

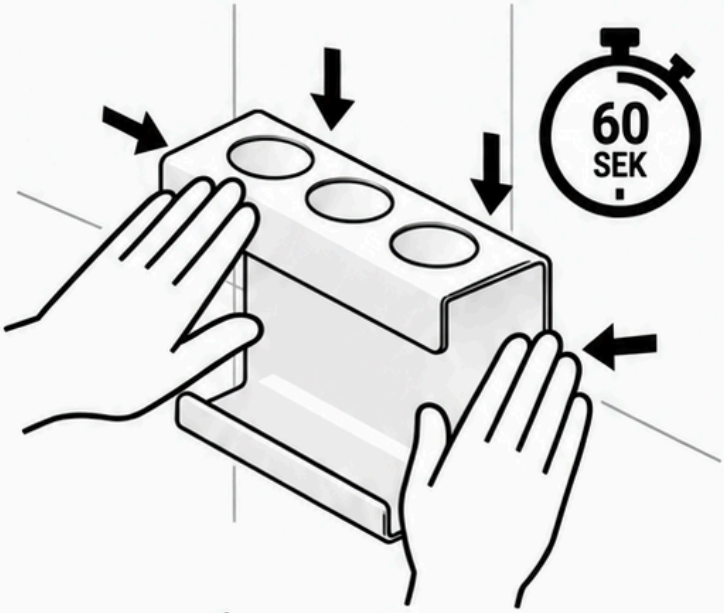

MONTAŻ I DOCISK

3. Dociśnij równomiernie przez 60 sekund.

CZAS WIĄZANIA

4. Pozostaw bez obciążenia na 24 godziny.